

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2024 melakukan paket pekerjaan Pengadaan Agregat Paket 4 Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan volume:

Abu batu= 240 m³

Agregat 1/1 = 240 m³

Agregat 2/3 = 217,5 m³

Dengan spesifikasi barang :

Agregat harus terdiri dari butiran yang bersih, keras, kerikil pecah atau batu pecah dari bahan yang awet, bebas dari kotoran, lempung, debu atau benda lainnya yang dapat menghalangi penyelimutan yang menyeluruh oleh aspal.

Abu Batu

- Ukuran maksimum 0,075 mm
- memiliki warna abu-abu dan tidak memiliki kadar lumpur

Agregat 1/1

- Batu pecah dengan ukuran maksimum 1,00 mm

Agregat 2/3

- Batu pecah dengan ukuran maksimum 3,00 mm


Kajen, Juli 2024

Kepala Bidang Bina Marga

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Pekalongan

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

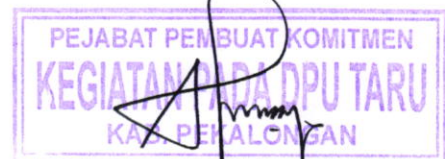

AHMAD AL FARUQ, ST.

NIP. 19740701 200604 1 013