

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2024 melakukan paket pekerjaan Pengadaan Agregat Paket 3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan volume:

LPA Kelas A = 300 m³

Agregat 0/5 = 397,5 m³

Dengan spesifikasi barang :

Agregat harus terdiri dari butiran yang bersih, keras, kerikil pecah atau batu pecah dari bahan yang awet, bebas dari kotoran, lempung, debu atau benda lainnya yang dapat menghalangi penyelimutan yang menyeluruh oleh aspal.

Agregat Lapis Pondasi Agregat (LPA) Kelas A


- Batu pecah dengan ukuran campuran antara agregat abu batu, 0/5, 1/1 dan 2/3 dengan komposisi 40:10:10:40 %

Agregat 0/5

- Batu pecah dengan ukuran maksimum 5,00 mm

Kajen, Juli 2024

Kepala Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pekalongan
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

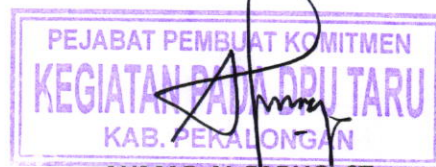

AHMAD AL FARUQ, ST.

NIP. 19740701 200604 1 013